

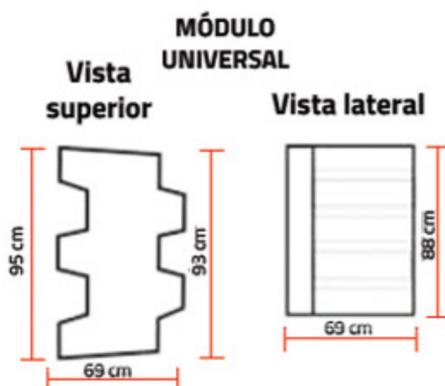


# AMORTIGUADOR DE IMPACTO ARTICULADO

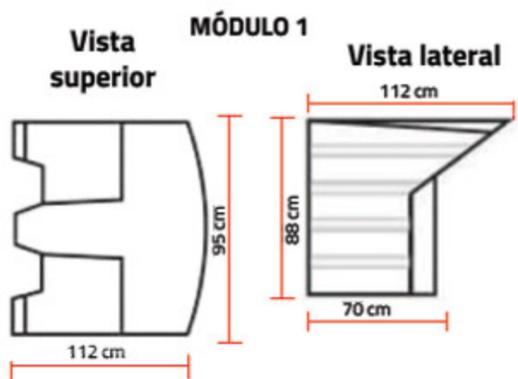

Cumple con las especificaciones oficiales de diseño, tamaño y funcionalidad.

## IMPACTADOR

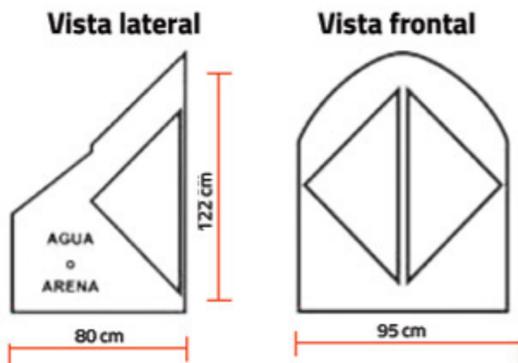

## Funcionalidad del Producto

Ideal como absorbedor de impactos en bifurcaciones, calles, avenidas, distribuidores viales y carreteras.

Funciona a base de tres armados:

- 1) Un impactador para calles de poca fluidez.
  - 2) Impactador y módulo 1 para tramos de mayor carga vehicular
  - 3) Impactador, módulo 1 y módulo universal para una mejor cobertura de impacto
- Pueden llegar a ser hasta seis módulos, todo depende del riesgo vial.

Cumple con la Norma NOM-008-SCT2-2013.

## Ventajas Competitivas

-  Tapón en la parte superior para su llenado y en la parte inferior para su vaciado.
-  Con flechas de alta retroreflexión para una mayor y mejor visibilidad durante la noche o en zonas de poca luz.
-  Cada módulo cuenta con una estructura sólida fabricada de una sola pieza.
-  Resistente al medio ambiente, rayos UV y cambios extremos de temperatura.
-  Cuenta con lámpara destellante que se alimenta con energía solar.
-  Funciona 70 horas continuas con 12 horas de carga directa al sol.
-  Sensor automático que al oscurecer el día se enciende y al iniciar el día se apaga.
-  Fabricado en Polietileno de media densidad grado rotomoldeo.
-  Capacidad de llenado del impactador: 460 litros.  
Capacidad de llenado del Módulo 1: 340 litros.  
Capacidad de llenado del Módulo Universal: 310 litros.
-  Peso impactador (vacío): 30 kg.  
Peso Módulo 1 (vacío): 36 kg.  
Peso Módulo Universal (vacío): 30 kg.

Colores: ● ●