


CONO FLEXIBLE SUPER FLEXIBLE

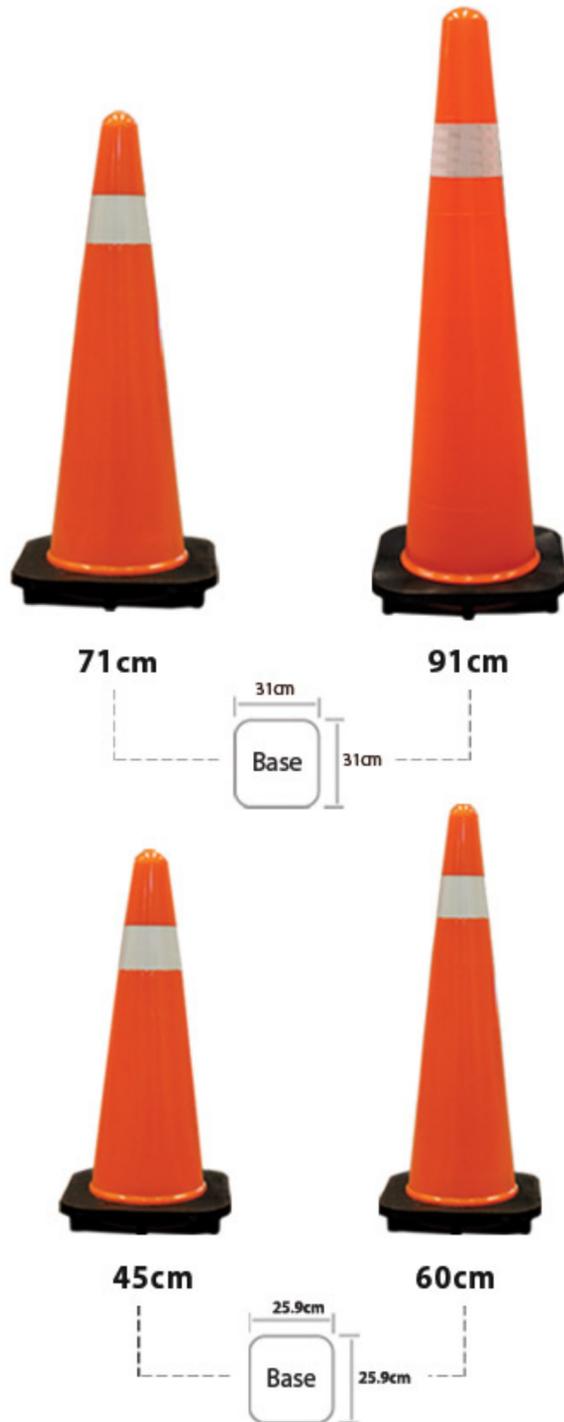

Cumple con las especificaciones oficiales de diseño, tamaño y funcionalidad.

Funcionalidad del Producto

Son perfectos para delimitar zonas viales en reparación y construcción, bloquean la entrada o circulación de vehículos en cierta zona.

Conos fabricados en PVC Superflexible con la capacidad de recuperar totalmente su forma original después de ser atropellados, llevan base especial para proporcionarles estabilidad en condiciones de lluvia o viento.

Ventajas Competitivas

-  Resistencia, flexibilidad y estabilidad
-  Cuentan con protección UV
-  Color naranja fluorescente altamente visible
-  Pueden llevar bandas de cinta reflejante **3M** alta intensidad para incrementar su visibilidad durante la noche.

Colores   

Especificaciones Técnicas

Propiedades del PVC

	- Temperatura de ablandamiento según DIN 53448 - Temperatura de termofusión	PVC y con aditivo ultra violeta (UV) y color integrado. 82° C method B/50
	- Conductividad Térmica a 20° C - Comportamiento al fuego	255° C 0,21 W/mK
	- Resistencia a la tracción - Alargamiento de rotura	Autoextinguible >45 N/mm ²
	- Módulo de elasticidad (Según DIN 53453) > 25 KJ / mm ² . a + 23° C > 7 KJ / mm ² . a 0° C	>100% >2500 N/mm ²