


# MALLA DE PROTECCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS



Medidas Tejido de Malla:

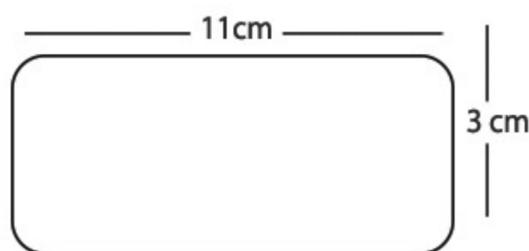

Cumple con las especificaciones oficiales de diseño, tamaño y funcionalidad.

## Funcionalidad del Producto

La Malla de Protección es de gran utilidad para delimitar zonas de obra o riesgo, para canalizar andadores peatonales, facilitar y orientar el control de tráfico.

## Ventajas Competitivas

-  Excelente resistencia a golpes e impactos inherentes al rudo manejo de la obra
-  Fabricado en polipropileno de color naranja 100% virgen y con aditivo UV
-  Ideal para uso carretero y en zonas urbanas
-  Fácil manejo, transportación e instalación

Color 

## Especificaciones Técnicas

Propiedad	Unidad	Valor	Rango
Ancho	Cm(ft)	122 (4.0)	± 2%
Longitud	m (ft)	30.5 (100)	Estándar
		32 (105)	Máximo
Peso Por Rollo	kg (lb)	3.20 (7.0)	± 5%
Peso por metro lineal	gr (lb)	105 (0.231)	± 5%
Resistencia a la Tensión MD (MD Dirección Longitudinal)	kgf (lbf)	15 (33.0)	Mínimo
Resistencia a la Tensión TD (TD Dirección Transversal)	kgf (lbf)	7.5 (16.5)	Mínimo
Apertura de Malla	mm (in)	110 x 30 (4.3 x 1.18)	± 5%

